



Drzwi szklane, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu U-form z wkładką patentową. Minimum 3 zawiasy. Klamki i okucia w kolorze srebrny matowy/szczotkowany. Szklenie szkłem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi wyposażone w samozamykacz. Drzwi ciepłe maksimum $U=1,7$ W/m²K. Montaż ościeżnicy za istniejącym węgarciem.

4 szt.

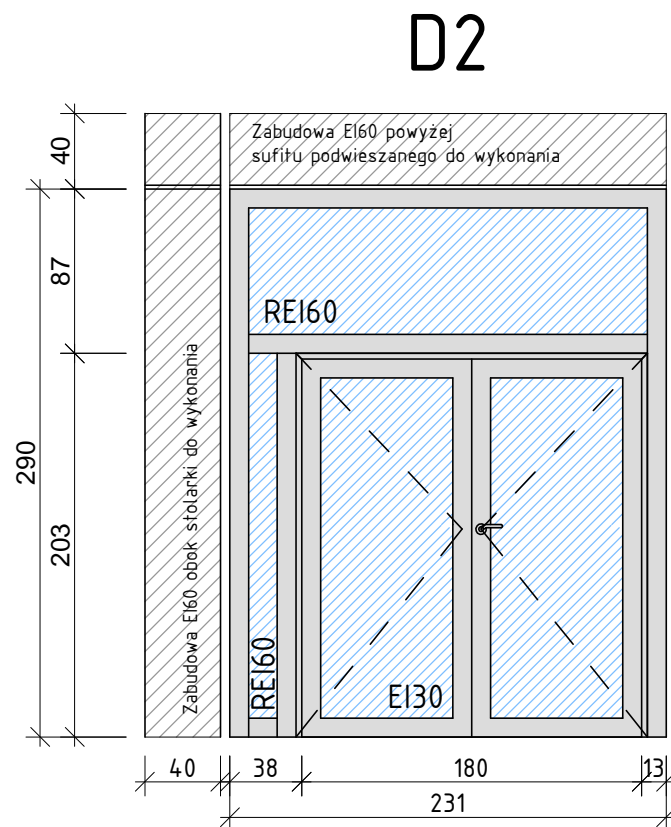


Drzwi odporne ogniowo, szklane, bezprzylgowe, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu U-form z wkładką patentową. Minimum 3 zawiasy. Klamki i okucia w kolorze srebrny matowy/szczotkowany. Szklenie szkłem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi czynne wyposażone w samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w świetle minimum 90cm.

1 szt.

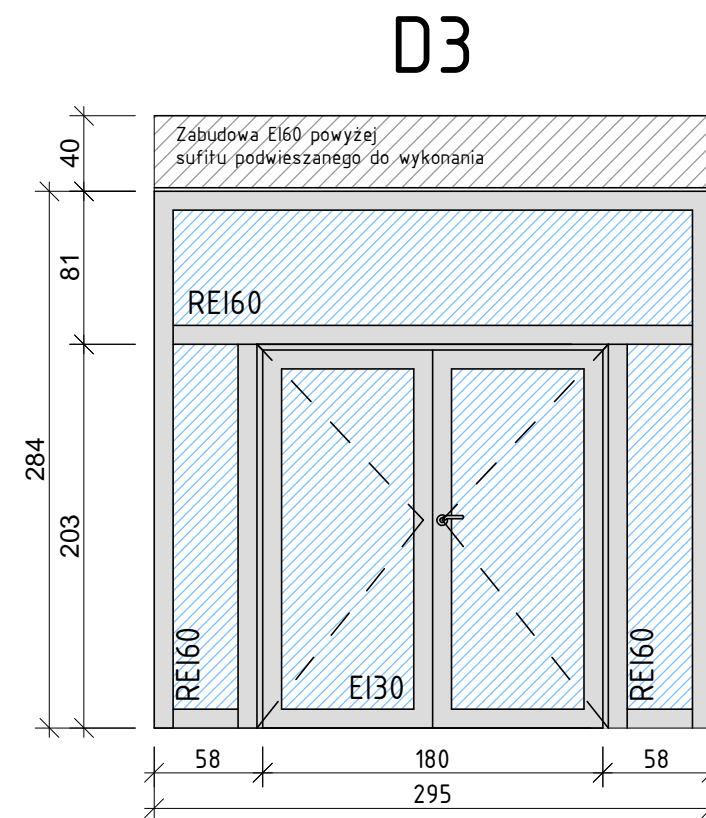

Drzwi odporne ogniowo, szklane, bezprzylgowe, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Klamka typu U-form z wkładką patentową. Minimum 3 zawiasy. Klamki i okucia w kolorze srebrny matowy/szczotkowany. Szklenie szkłem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi czynne wyposażone w samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w świetle minimum 90cm.


1 szt.

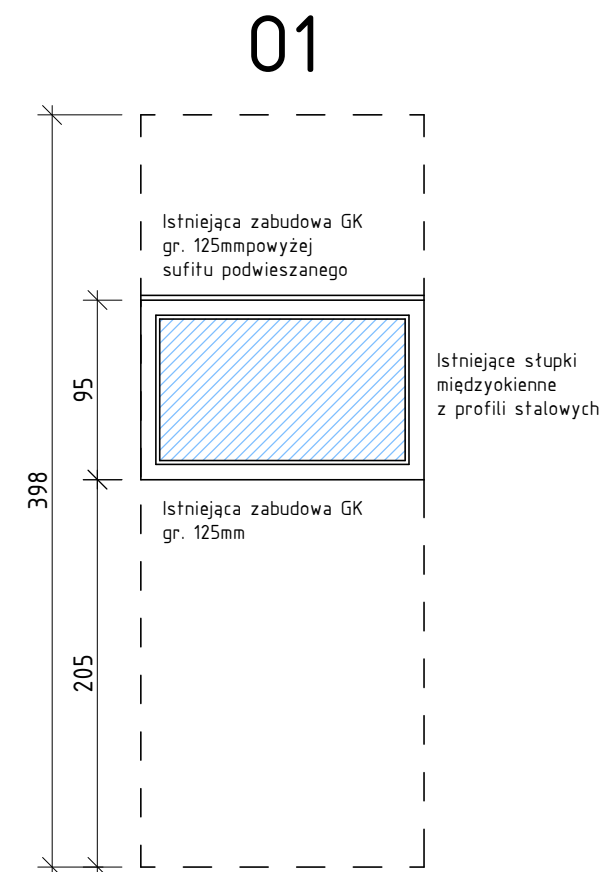


Okno wewnętrzne nietwierane. Rama PCV biała. Szyby podwójne. Wymiary ok. 135x95 cm.
43 szt. (~55 m²)

UWAGA:
Wymiary okien należy dopasować do istniejących otworów w ścianach


KONDYGNACJA 0

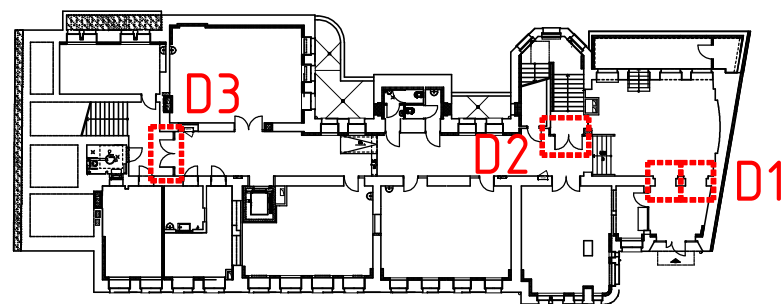


KONDYGNACJA 1

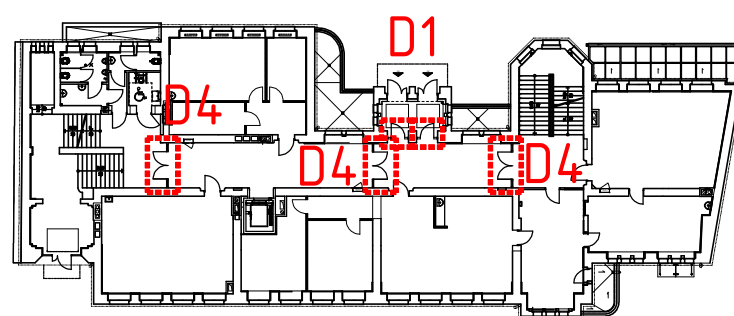

KONDYGNACJA 2

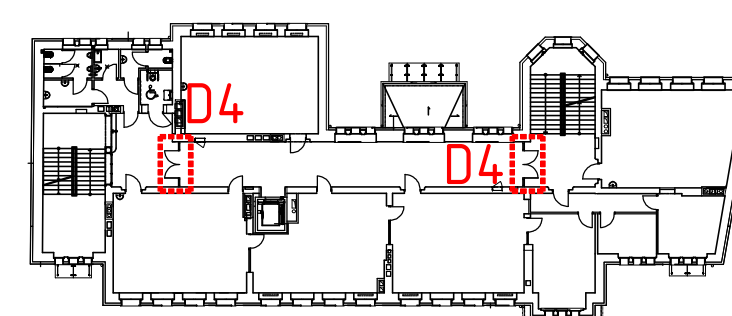


D4

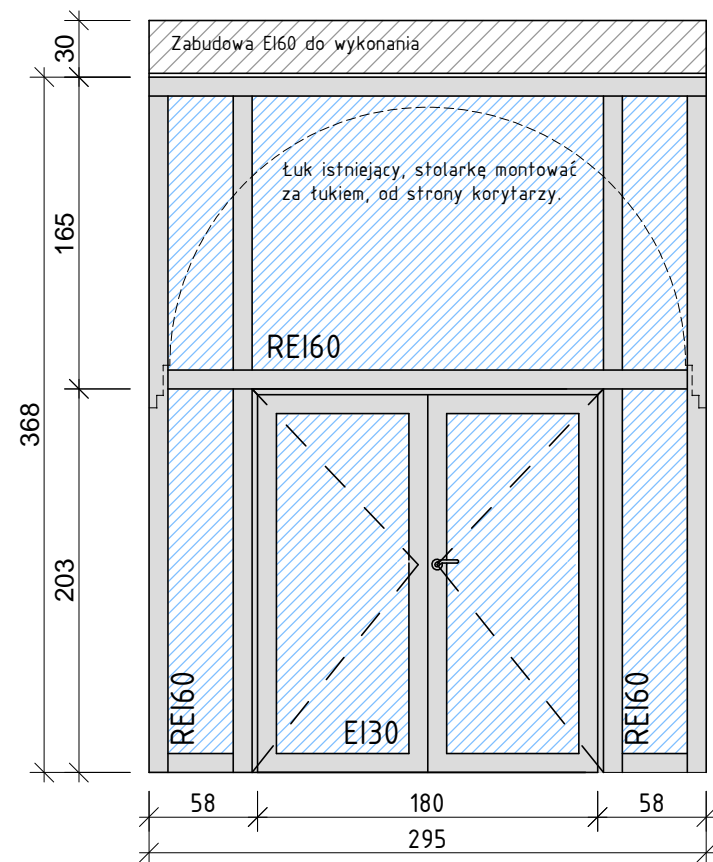

Drzwi odporne ogniowo, szklane, bezprzylgowe, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Kłamka typu U-form z wkładką patentową. Minimum 3 zawiasy. Kłamki i okucia w kolorze srebrny matowy/szczotkowany. Szklenie szkłem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi czynne wyposażone w samozamykacz. Montaż za łukiem. Drzwi czynne i bierne wymiar w świetle minimum 90cm. Szerokość na kond. 1 i 2 około 295 cm. Szerokość na kond. 3 około 308 cm.

7 szt.


D5

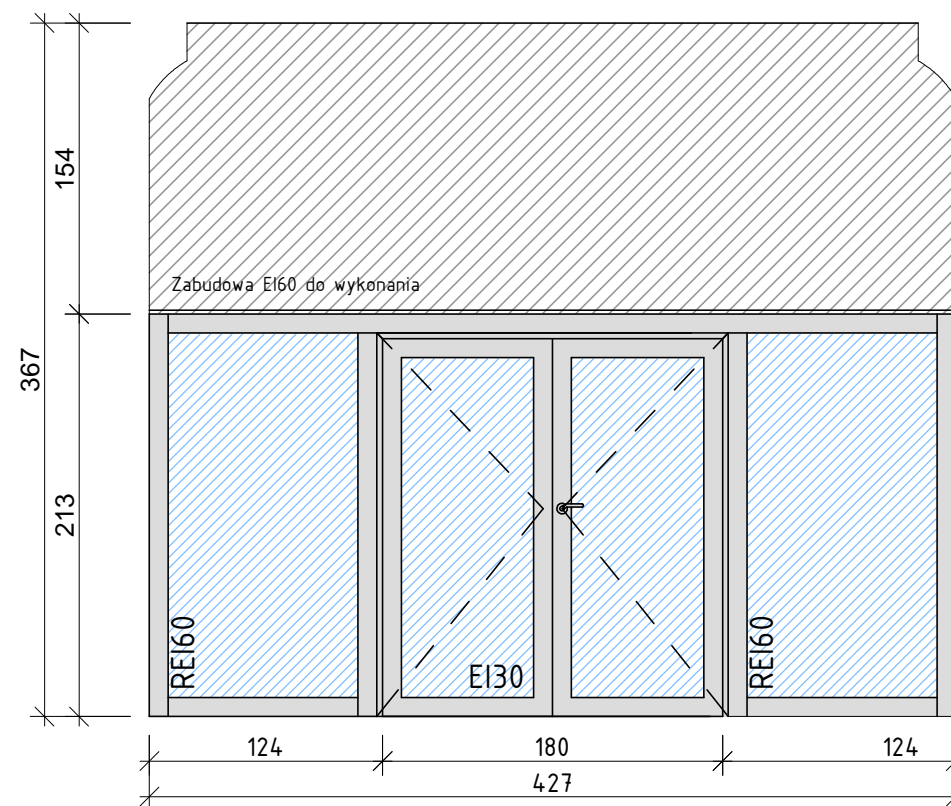

Drzwi odporne ogniowo, szklane, bezprzylgowe, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Kłamka typu U-form z wkładką patentową. Minimum 3 zawiasy. Kłamki i okucia w kolorze srebrny matowy/szczotkowany. Szklenie szkłem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi czynne wyposażone w samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w świetle minimum 90cm.

1 szt.


D6

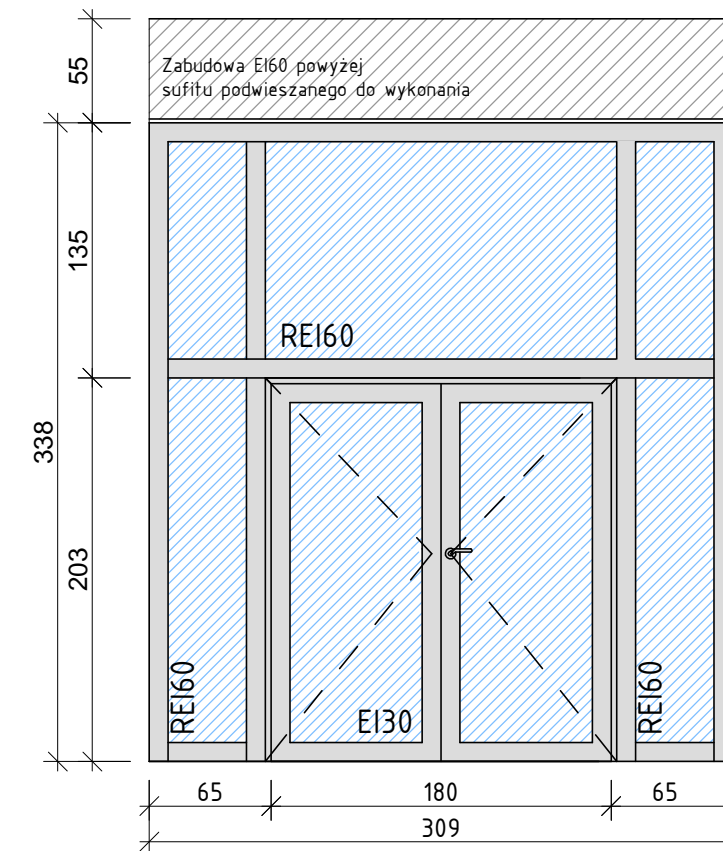

Drzwi odporne ogniowo, szklane, bezprzylgowe, profil komorowy aluminiowy w kolorze RAL 7047. Kłamka typu U-form z wkładką patentową. Minimum 3 zawiasy. Kłamki i okucia w kolorze srebrny matowy/szczotkowany. Szklenie szkłem bezpiecznym (folia PVB). Drzwi czynne wyposażone w samozamykacz. Drzwi czynne i bierne wymiar w świetle minimum 90cm.

1 szt.

KONDYGNACJA 3

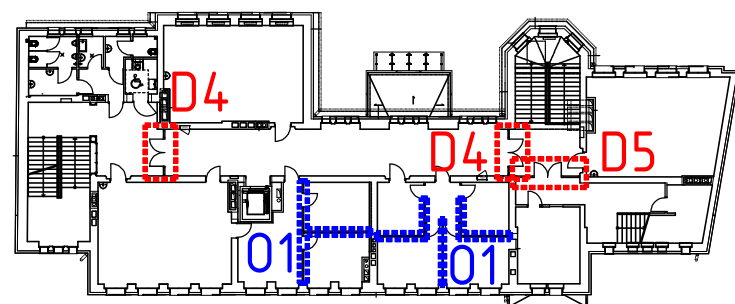

KONDYGNACJA 4

